

A photograph of a modern building's exterior featuring a large white sectional garage door. Above the door is a balcony with a stone-clad wall and a metal railing. The scene is set on a paved driveway with a patch of grass in the foreground.

Venere.

Porte sezionali per garage create per voi.

EDILPORTE.it

Venere.



“Eleganza, Affidabilità e Sicurezza.”

Costruita con i migliori materiali per darti il massimo spazio nel minimo ingombro nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza.

Una semplice pressione su un pulsante, una porta che silenziosamente si muove con un movimento preciso e rassicurante, il mondo esterno che si apre davanti a te e la certezza che, al chiudersi della tua porta, il tuo rifugio sarà sempre sicuro e protetto.

Vantaggi della porta sezionale Venere

- **Permette di utilizzare il garage in tutta la sua lunghezza durante la manovra**
- **Si dispone parallelamente al soffitto, con minimi ingombri**
- **Tenuta aria-acqua**
- **Isolamento termico - acustico**

pannelli – finiture esterne.

La porta sezionale Venere è disponibile in differenti modelli di design del pannello, con finitura liscia e diverse tonalità di colore simil RAL e simil legno. Vi è inoltre la possibilità di personalizzazione con una verniciatura del manto esterno in tutte le tinte RAL, al fine di adattarne l'estetica alle diverse esigenze architettoniche.



DOGA CENTRALE



PIANO SENZA DOGA

Pannello doga centrale

 9016	 9002	 9006	DOGA CENTRALE LISCIO	
 7035	 1013	 7016	 NOCE CHIARO	 NOCE SCURO
 6005	 6009	 8014	DOGA CENTRALE VENATO	
 9016	 7016	 CORTEN	PIANO, SENZA DOGA CENTRALE	

Tutti i pannelli sono personalizzabili con colori simil RAL

motorizzazione.

Torna a casa, premi un pulsante sul tuo telecomando e prepararti a rientrare nel tuo rifugio.



- Sicuro, silenzioso, duraturo e resistente
- Fase di rallentamento in apertura e chiusura
- Tecnologia rolling code che prevede milioni di combinazioni e rende unico ogni radiocomando proteggendo contro accessi non autorizzati
- Forza di trazione programmabile con inversione di moto nel caso di ostacoli al movimento
- Controllo automatico del posizionamento durante il movimento
- Sistema brevettato di frizione autobloccante.
- Disponibile per collegamento con fotocellula, ricevente esterna e pulsante
- Possibilità di autochiusura

SPECIFICHE TECNICHE

- Voltaggio (Vac) 220F
- Range di Voltaggio (Vac) 220-240
- Frequenza (Hz) 50/60
- Forza Trazione (N) 800/1200
- Potenza assorbita (W) 95-130
- Velocità massima (mm/s) 200
- Consumo standby (W) <1
- Temperatura d'esercizio (°C) -25/+65
- Luce LED

porta pedonale.

Possibilita' di inserimento nel manto della porta pedonale composta da profili in alluminio anodizzato o verniciato, dotata di sistema antipizzicamento, soglia ribassata, serratura con maniglia e cilindro, chiudiporta e micro di sicurezza.



oblò e sezioni vetrate.

Possibilita' di inserimento nel manto della porta pedonale composta da profili in alluminio anodizzato o verniciato, dotata di sistema antipizzicamento, soglia ribassata, serratura con maniglia e cilindro, chiudiporta e micro di sicurezza.



kit white.

Guide e cerniere bianche



guide inclinate.

Possibilità di guide inclinate in modo da seguire l'inclinazione del soffitto



produzione interna.




Il reparto produttivo con i suoi 5000 mq è in grado di soddisfare le richieste in tempi rapidi grazie a macchinari sempre all'avanguardia. Possiamo offrire prodotti top di gamma in tempi brevi.

Minerva.


caratteristiche tecniche.

La porta sezionale Minerva garantisce la sicurezza e la robustezza ideale per porte sezionali residenziali di grandi dimensioni, grazie alla tecnologia **TORSION SPRING**

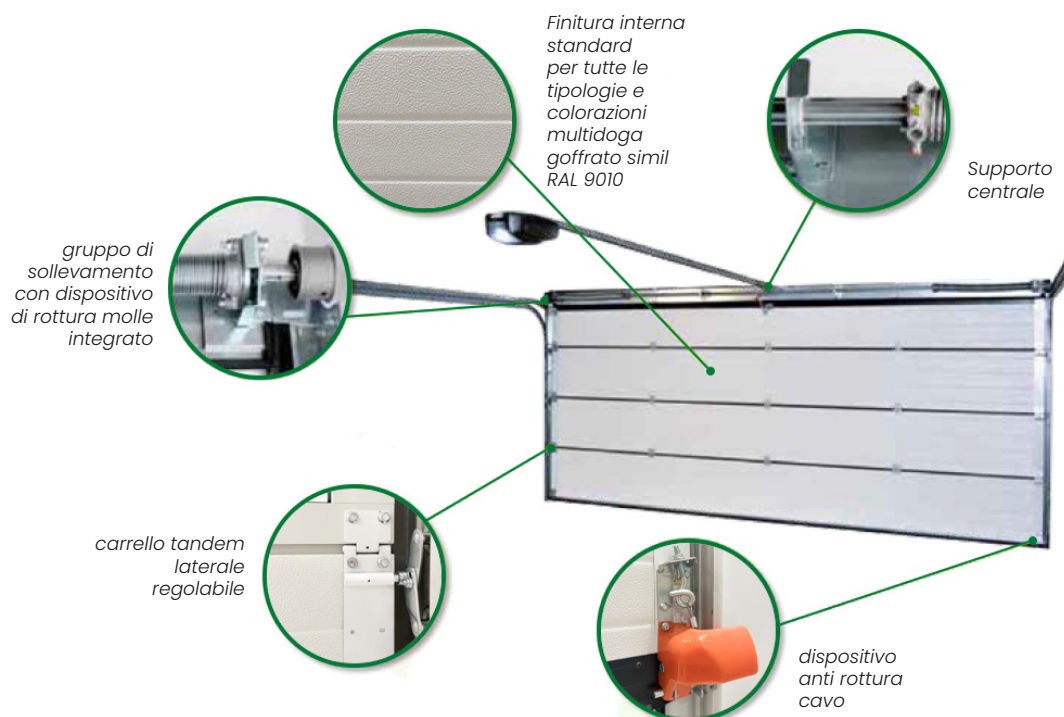

- Pannelli coibentati altezza mm 500 di spessore mm 40 con conformazione antipizzicamento
- Possibilità di diversi modelli di design e colorazioni
- Dimensioni massime certificate L 5000 mm H 3000 mm
- Veletta superiore in acciaio con gruppo di sollevamento integrato
- Molle in acciaio zincato con dimensionamento per 15.000 cicli
- Dispositivo di sicurezza contro la rottura delle molle
- Guide di scorrimento profilate in acciaio zincato (verniciabili)
- Ferramenta in acciaio zincato o verniciata bianca
- Carrelli laterali di scorrimento regolabili tipo tandem
- Dima distanziale posteriore
- Guarnizioni di tenuta in epdm sui 4 lati
- Motore a trasto per azionamento automatico
- Possibilità di inserimento portina pedonale con soglia ribassata, sezione vetrata, oblò e griglie di ventilazione


ingombri:

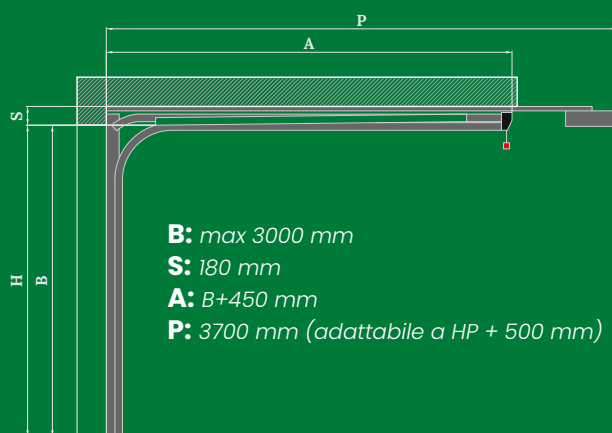

Diana.


caratteristiche tecniche.

La porta sezionale Diana garantisce il massimo spazio nel minimo ingombro grazie alla tecnologia **TENSION SPRING**

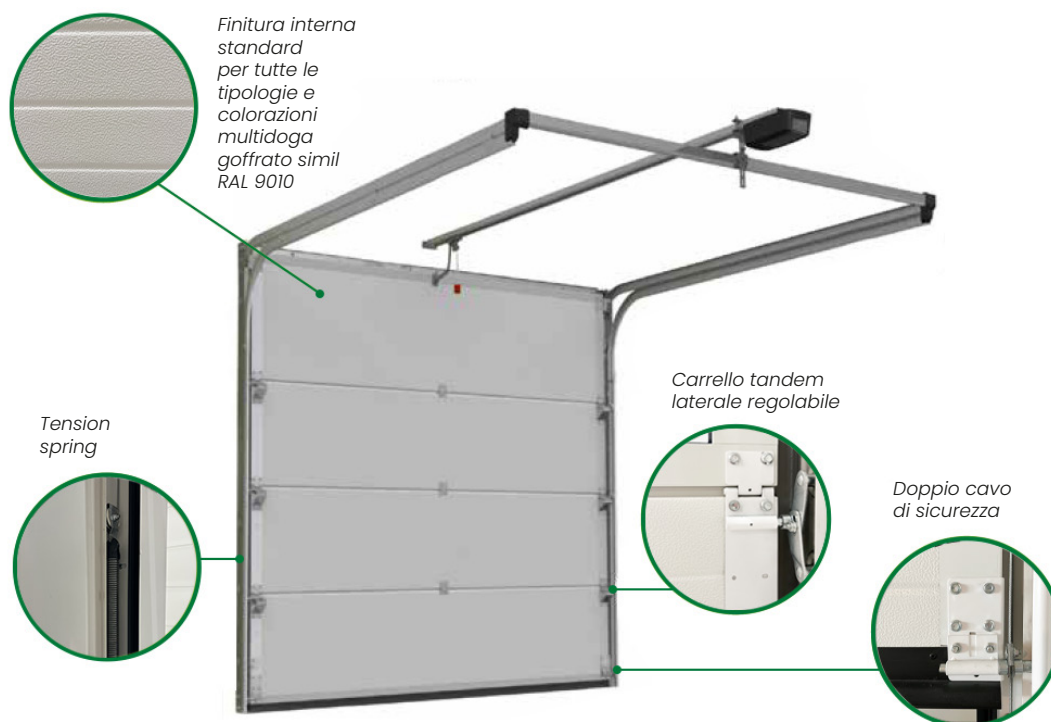

- Pannelli coibentati altezza mm 500 di spessore mm 40 con conformazione antipizzicamento
- Possibilità di diversi modelli di design e colorazioni
- Dimensioni massime certificate L 4500 mm H 2500 mm
- Veletta superiore in acciaio con gruppo di sollevamento integrato
- Molle in acciaio zincato con dimensionamento per 20.000 cicli
- Doppio cavo di sicurezza
- Guide di scorrimento profilate in acciaio zincato (verniciabili)
- Ferramenta in acciaio zincato o verniciata bianca
- Carrelli laterali di scorrimento regolabili tipo tandem
- Dima distanziale posteriore
- Guarnizioni di tenuta in epdm sui 4 lati
- Motore a traino per azionamento automatico

ingombri:

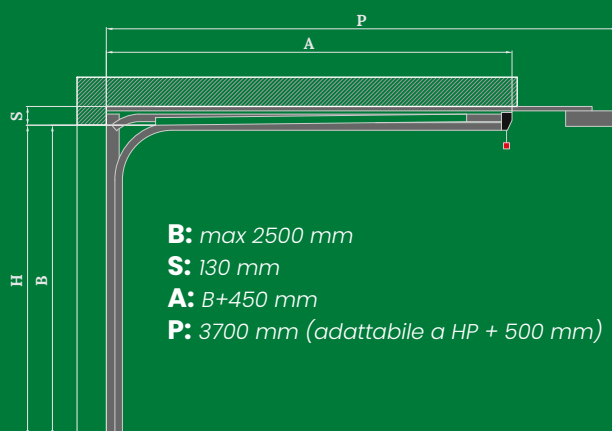

Ulisse.

porte sezionali industriali.

Il modello Ulisse è la soluzione ideale per porte sezionali industriali in grado di soddisfare tutte le esigenze negli ambienti lavorativi. Le porte sezionali industriali possono essere fornite con oblò, porte pedonali inserite e sezioni vetrate in alluminio e si adattano a qualsiasi struttura grazie alle diverse e molteplici tipologie di scorrimento



scorrimenti.



EDILPORTE.it

Via don E. Torri, 4
25027 - Quinzano d'Oglio (BS)
Tel. +39 030 9923549
www.edilporte.it - info@edilporte.it

[edilporte_brescia](#) 
[edilportebrescia](#) 