




Basculanti | Serrande | Cancelli | Porte Tagliafuoco

EDILPORTE.it

Le nostre basculanti.

porte basculanti in acciaio.

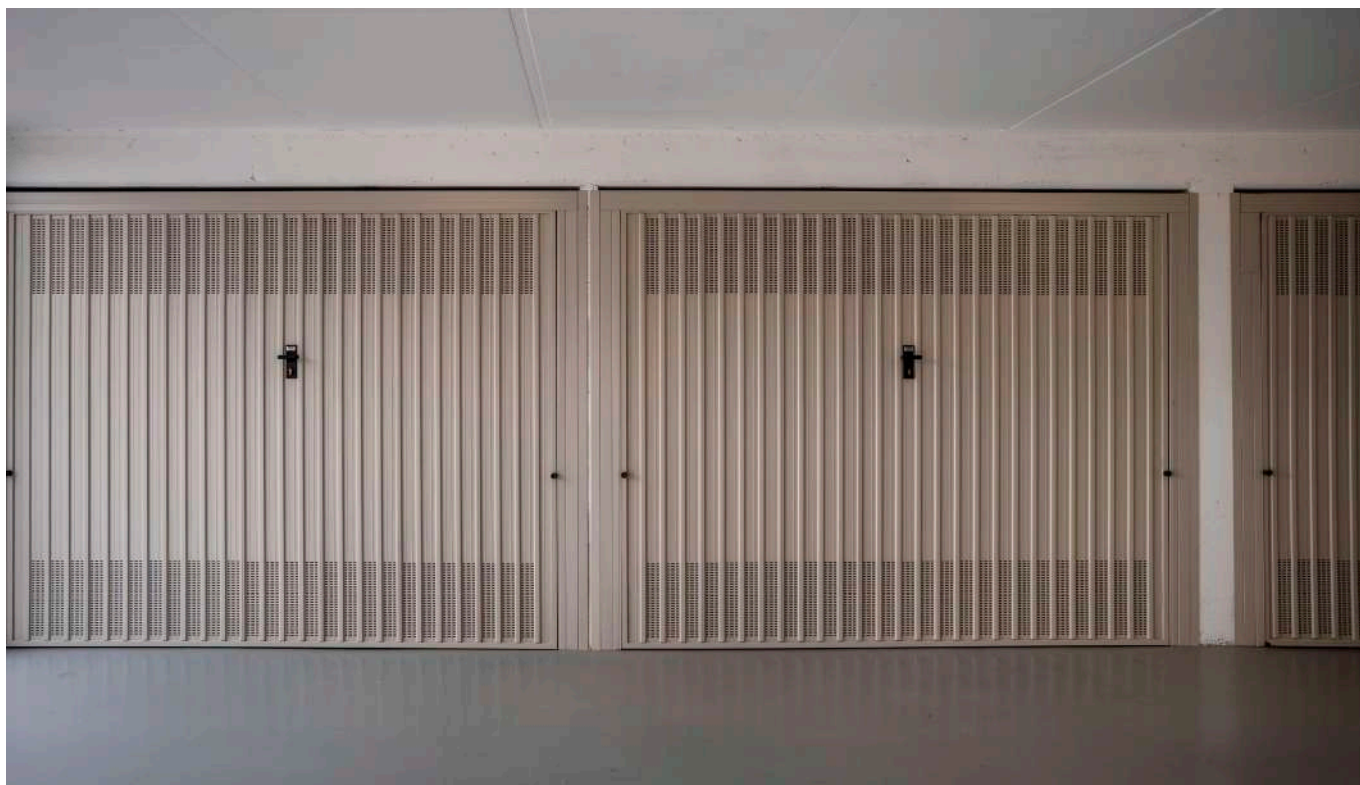

Le nostre porte basculanti sono progettate e realizzate su misura al centimetro, così da permettere di sfruttare tutto lo spazio disponibile.


Tutte le porte basculanti in acciaio sono personalizzabili con una vasta gamma di accessori, a sole di areazione, porta pedonale, serrature e motorizzazione.

Descrizione Costruttiva

Le porte sono realizzate in acciaio zincato con spessore standard 6/10. Su richiesta sono disponibili versioni con lamiera da 8/10 oppure con doppia pannellatura da 6+6/10 o 8+8/10, particolarmente indicate per applicazioni che richiedono elevati livelli di sicurezza. Possono essere equipaggiate con diverse tipologie di serrature, con sistemi di chiusura laterali e superiori. A seconda delle esigenze, le porte possono essere fornite in versione coibentata, con rivestimento interno oppure con pannello sandwich isolante a schiuma poliuretanica. **I montanti laterali** sono realizzati in lamiera zincata con misura **standard di 10 cm**; tale dimensione **può variare fino a 6cm** in funzione delle caratteristiche costruttive e delle dimensioni della porta. Tutti i modelli sono predisposti con asole per il dispositivo di sicurezza paracadute, zanche per il fissaggio a muratura e fori per l'ancoraggio tramite tasselli. È inoltre possibile integrare una porta pedonale in qualsiasi dimensione richiesta. Per ulteriori soluzioni dedicate alla protezione e alla sicurezza, consultare il modello Sicurezza. L'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche tecniche e miglioramenti ai propri prodotti.




mod. fori a tasca.

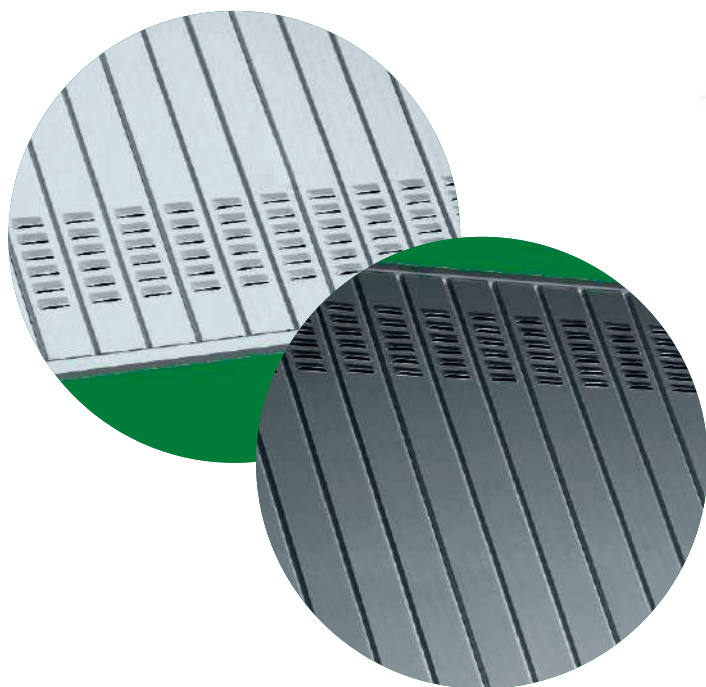


Il modello di serie è fornito zincato e senza fori. A richiesta si possono inserire i fori di aerazione e la porta può essere verniciata a polveri elettrostatiche cottura oltre 180°C nei colori RAL a scelta su nostra cartella.

mod. microforata.

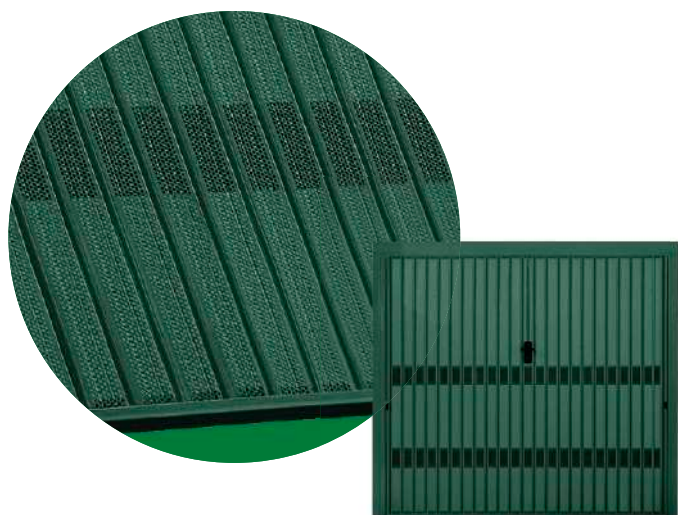

Questa porta consente un'ottima areazione del locale interno e la visione dello stesso ad un costo contenuto. Molto usata come chiusura nell'accesso principale dei locali box.

mod. porta pedonale.

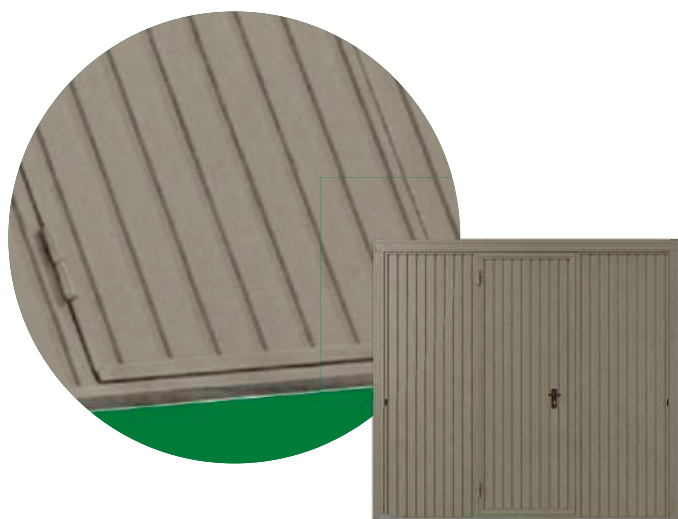

Basculante con porta pedonale integrata. Questa soluzione consente l'accesso rapido al garage senza dover sollevare l'intera struttura, unendo funzionalità e design pulito. Possibilità di posizionarla centrale o laterale e tirare a destra o sinistra.

mod. specchiature.



Particolare specchiature




Questa porta è fornita con specchiature predisposte per inserimento di Plexiglass o vetro che può essere trasparente o satinato. A richiesta può essere da noi fornito ed installato. Le finestrature possono essere incorporate nel telo o con sopraluce, fisso o apribile a vasistas.

mod. doghe orizzontali.



La configurazione a doghe orizzontali dona alla porta un aspetto più moderno, rendendola particolarmente gradevole dal punto di vista estetico. Questa soluzione combina design contemporaneo, garantendo anche un'integrazione perfetta con le comuni serrande.

mod. coibentata

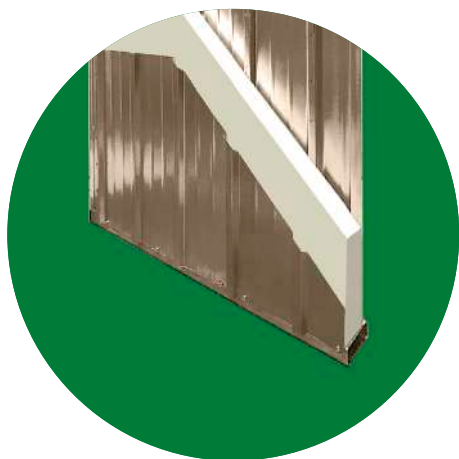

Particolare coibentazione



Basculante dall'estetica tradizionale, realizzata con pannello a doppia lamiera coibentata per un efficace isolamento termico. Dotata di guarnizioni laterali e inferiori per una migliore tenuta all'aria e agli agenti atmosferici, unisce il design della classica porta basculante a maggior comfort ed efficienza.

mod. aereazione a rete.



Viene fornita con rete romboidale, sopra e/o sotto incorporata nel manto, o con sopraluce sciolto o saldato. Per necessità tecnico costruttive la rete può essere montata in verticale o orizzontale.

mod. alette a persiana.




Questo modello a persiana viene usato quando si necessita di particolare quantità di areazione, in modo da evitare la visione all'interno del locale.


mod. spalla ridotta da 6 cm.



La porta viene fornita con spalle da 6 cm ed è pronta per l'installazione. Il particolare sistema di bilanciamento a contrappesi garantisce un funzionamento fluido e affidabile, **eliminando la necessità di interventi di manutenzione periodica.** La struttura è progettata per assicurare stabilità, sicurezza e durata nel tempo, offrendo un utilizzo pratico e confortevole in ogni condizione di impiego. La porta può essere richiesta nella versione verniciata, coibentata, sandwich o motorizzata, con possibilità di personalizzazione nei colori disponibili e con o senza fori di aerazione.

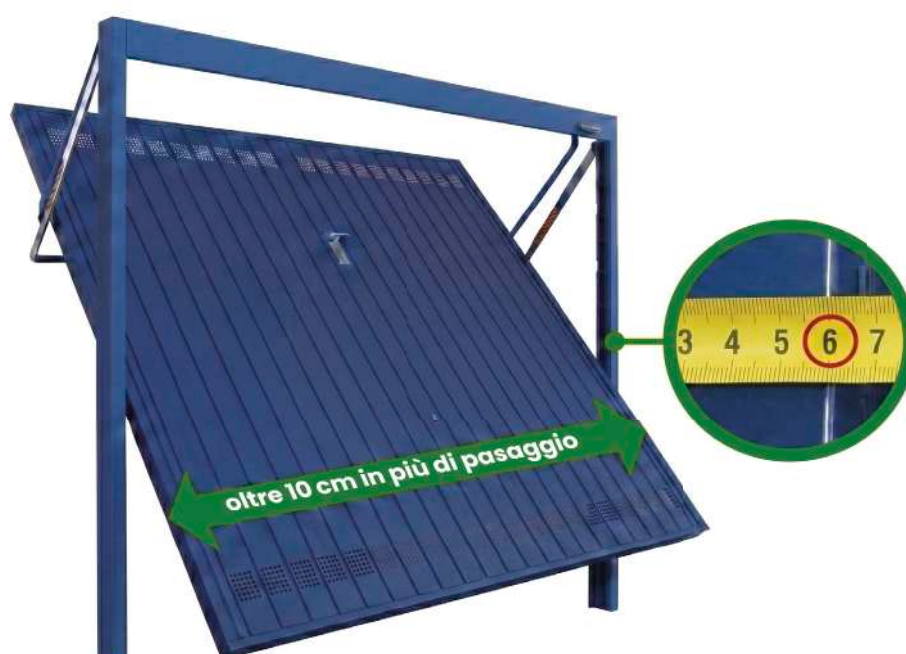


mod. non debordante.

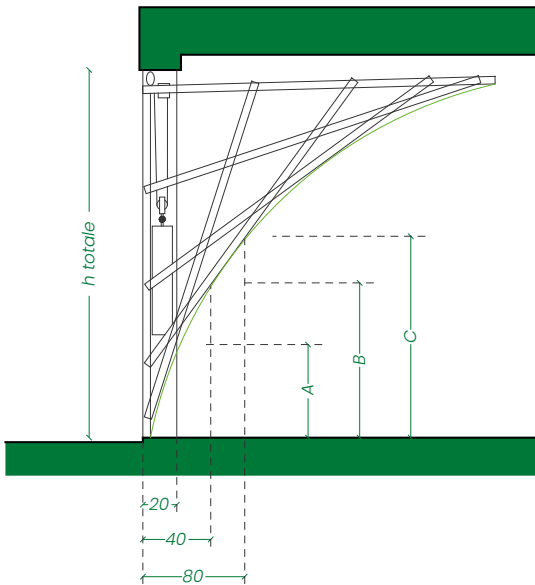

Questa porta priva di sporgenza esterna, presenta notevoli vantaggi nei casi dove esiste un marciapiede, dove si trovano due porte che si intersecano ad angolo o dove c'è un arco e si voglia aprire la porta completamente, lasciando inalterato l'aspetto estetico. Può essere fornita con portina pedonale, finestrate, ecc.

mod. sicurezza.

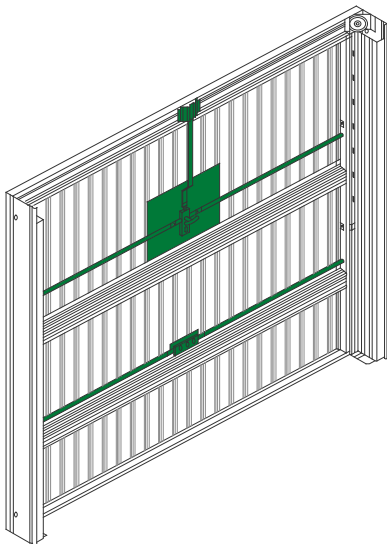


Placca in alluminio con defender disponibile a richiesta

Questa porta, progettata per garantire elevati standard di sicurezza, può essere realizzata con spessori maggiorati variabili da 6/10 a 14/10. È disponibile anche con struttura a doppia lamiera 6+6/10 o 6+8/10 per il pannello esterno e 6/10 o 8/10 per il pannello interno.


Può inoltre essere equipaggiata con diverse tipologie di serrature, anche con sistemi di chiusura a più punti.




tipologia forature.



FILE FORI A CAPPuccio.
LE FILE SONO IN MULTIPLI DI 2.




RETE ZINCATA ELETTROSALDATA.
FORO 30X30X3 MM. AEREAZIONE
CIRCA 75%.



LAMIERA GRECATA FORATA.
FORI QUADRI 10X10 MM.
AEREAZIONE CIRCA 50%



PROFILO ALETTATO A PERSIANA



LAMIERA GRECATA FORATA.
FORI TONDI DIAM. 6 MM.
AEREAZIONE CIRCA 30%



LAMIERA GRECATA FORI OVALI
MULTIPLI DI 4 FILE, MANTO
COMPLETAMENTE FORATO CON
AEREAZIONE CIRCA 11%.

colorazioni.



1013



6005



6009



7001



7016



7035




7040



7044


RAL 1




8007



8011



8014



8017



9002



9006



9010



9016



1019



7005



7038



8003




8019



9001



9005



GRIGIO
MICACEO

RAL - SEMI



Caratteristiche della verniciatura

Verniciatura a polveri elettrostatica. Verniciatura della porta interna ed esterna con polimerizzazione a forno a circa 200°.


Le tinte delle vernici qui riportate non sono realizzate con il materiale originale, pertanto sono da considerarsi assolutamente indicative.

mod. sandwich.

La porta basculante modello Sandwich unisce l'estetica moderna del portone sezionale alla semplicità e praticità della basculante tradizionale. Realizzata con pannelli coibentati sandwich, offre un design elegante e lineare, elevato isolamento termico e un'ottima robustezza strutturale. L'apertura avviene senza guide a soffitto, garantendo il massimo sfruttamento dello spazio interno del garage e un'installazione versatile anche in ambienti con particolari vincoli strutturali. Ideale per chi desidera un portone dall'aspetto contemporaneo, funzionale e affidabile.

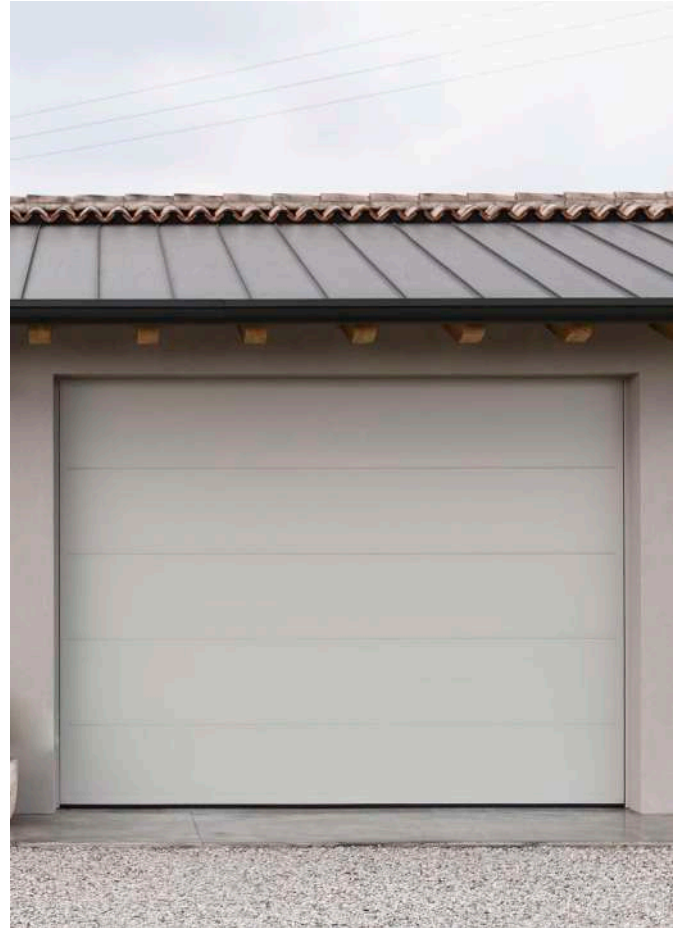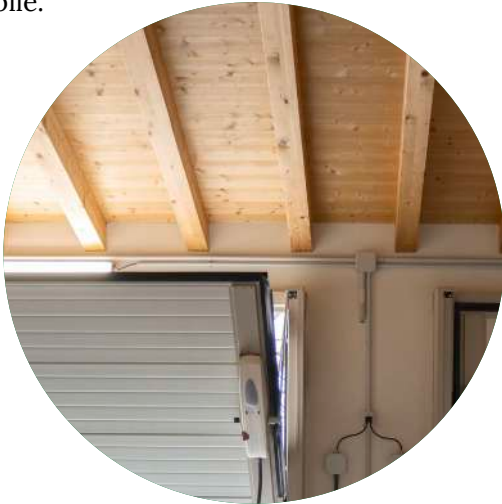

Senza guide interne

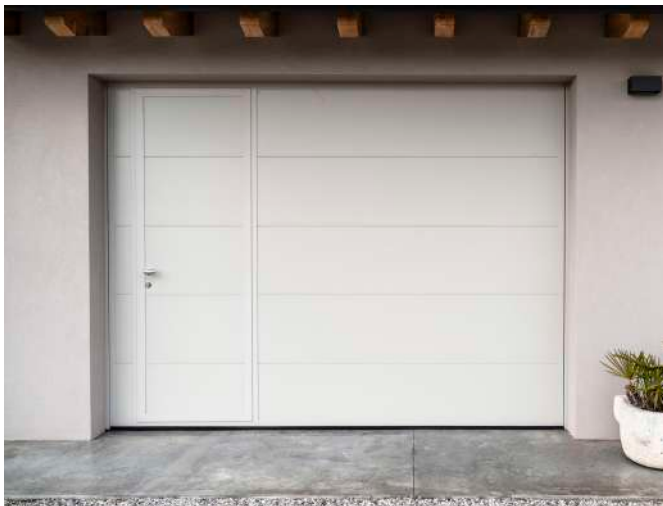

Possibilità di inserire porta con cerniere a scomparsa




DOGA CENTRALE




PIANO SENZA DOGA

Pannello liscio piano

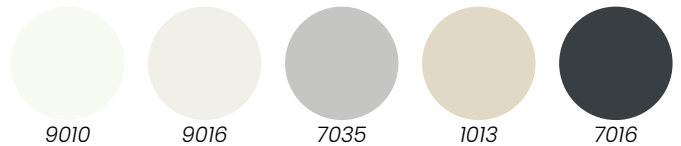

Pannello liscio doga centrale

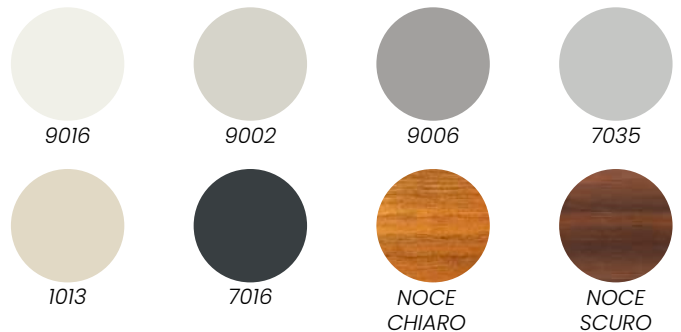

Doga centrale venato




Tutti i pannelli sono personalizzabili con colori simil RAL

mod. rasomuro.




La basculante rasomuro

La basculante rasomuro (o filo muro) è una soluzione progettata per integrarsi perfettamente con l'architettura dell'edificio, garantendo un effetto estetico pulito e minimale. Grazie alla sua struttura, la porta si allinea completamente alla parete, diventando quasi invisibile una volta installata. Il sistema viene fornito già motorizzato e predisposto per la rasatura, consentendo una finitura continua con il muro e permettendo l'utilizzo di rivestimenti e tinte identiche a quelle della superficie circostante. Il risultato è una porta che si fonde con lo spazio architettonico, eliminando elementi sporgenti e valorizzando linee essenziali e contemporanee. Ideale per contesti residenziali di alto livello, dove estetica e funzionalità devono convivere in modo armonioso.

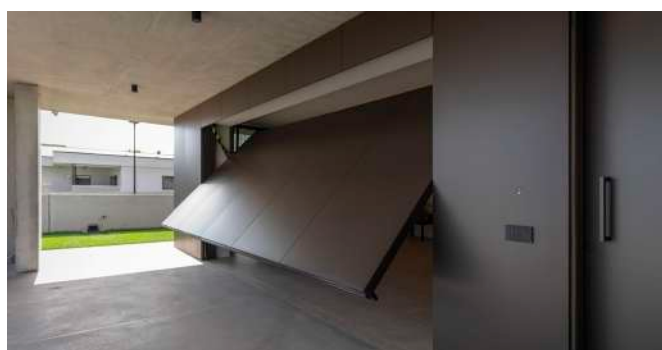


Specifiche tecniche.

sezioni spallette.



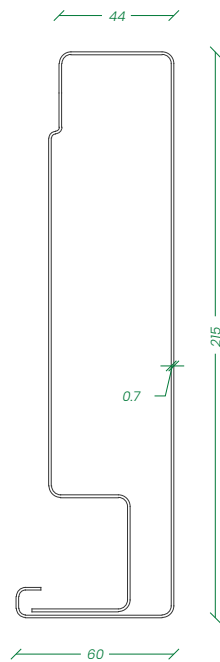


MONTANTE DA 60

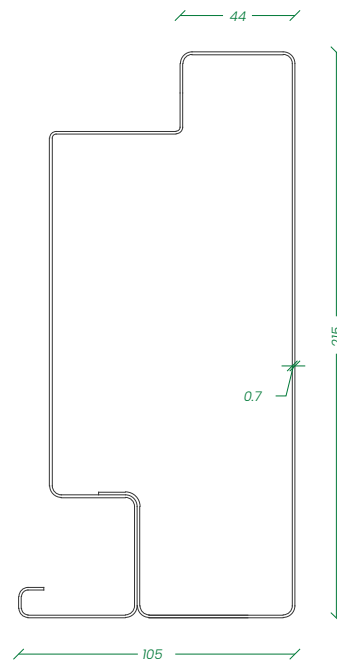


MONTANTE DA 105

tipologia di installazione.

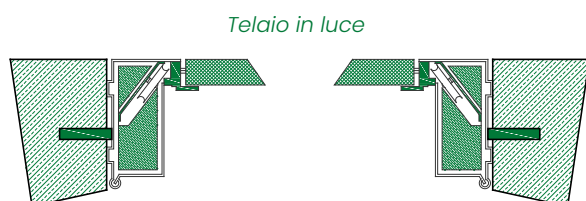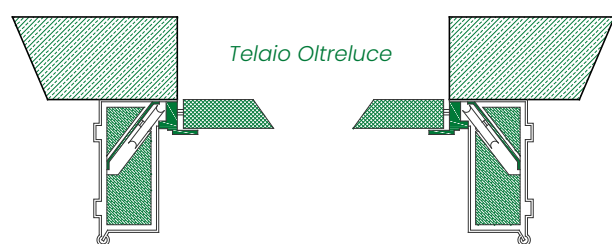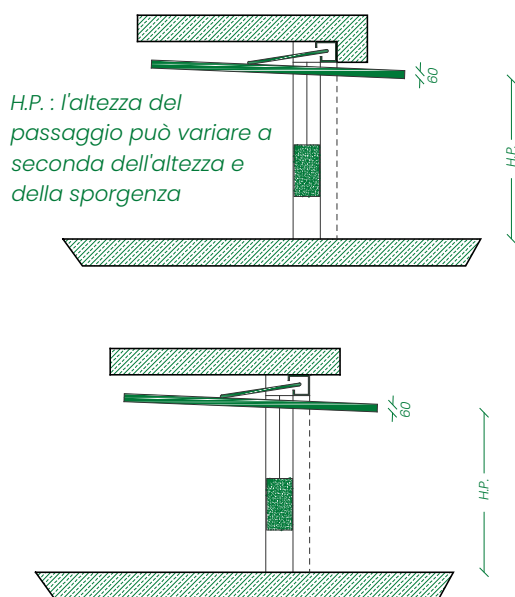

predisposizione alla motorizzazione.

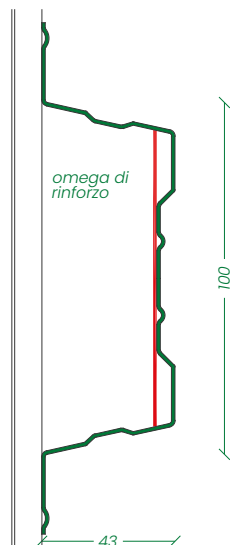

Dettaglio motore .

Tipo UNIVERSALE CON STAFFE ALTE

Completa di guide di scorrimento laterali rinforzate con angolare, spessore 3 mm, dotata di due staffe superiori alte per l'attacco del braccio motore e rinforzo interno nell'omega.

Tipo CON LONGHERONE

Con guide di scorrimento laterali rinforzate con angolare, spessore 3 mm, dotata di due staffe superiori per l'attacco del braccio motore e uno o più longheroni per l'attacco motore in funzione del numero di motori previsti.

motorizzazione a bordo telo.

L'automazione viene installata direttamente presso la nostra sede sulla porta e sottoposta a collaudo funzionale mediante alimentazione a 220/230 V. Il sistema è equipaggiato con motore a 24 V grado di protezione IP44, completo di luce di cortesia integrata. La dotazione comprende centrale di comando a bassa tensione con ricevitore radio incorporato, n. 1 trasmettitore bicanale, antenna integrata, n. 1 pulsante di comando interno e costola di sicurezza passiva installata sul bordo inferiore della porta. Il dispositivo di sblocco per la movimentazione manuale in emergenza è integrato nella serratura. Nel caso di porte dotate di passaggio pedonale, lo sblocco esterno viene sostituito da un contatto magnetico di sicurezza (microinterruttore). Su richiesta possono essere forniti accessori aggiuntivi quali lampeggiatore di segnalazione e selettore a chiave. Ogni porta viene consegnata completa di etichetta identificativa con marcatura CE e numero di matricola univoco, nonché di manuale d'uso e manutenzione. La conformità del prodotto è attestata in accordo alla norma EN 13241:2003+A1:2011.




Motorizzazione a due motori.



Motorizzazione ad un motore.


tipologie di serrature.

mod. A
Serratura superiore
di sicurezza

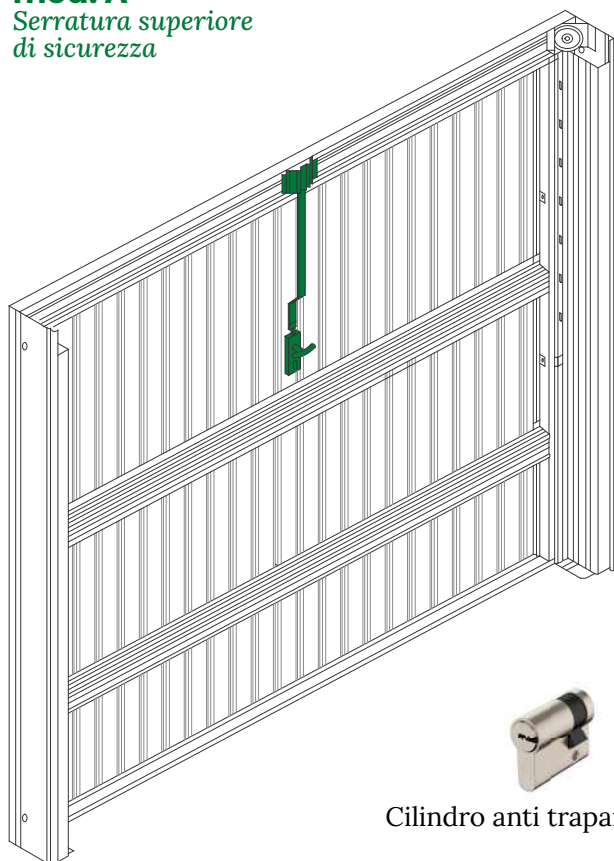


Cilindro anti trapano

mod. B
Serratura superiore
e inferiore

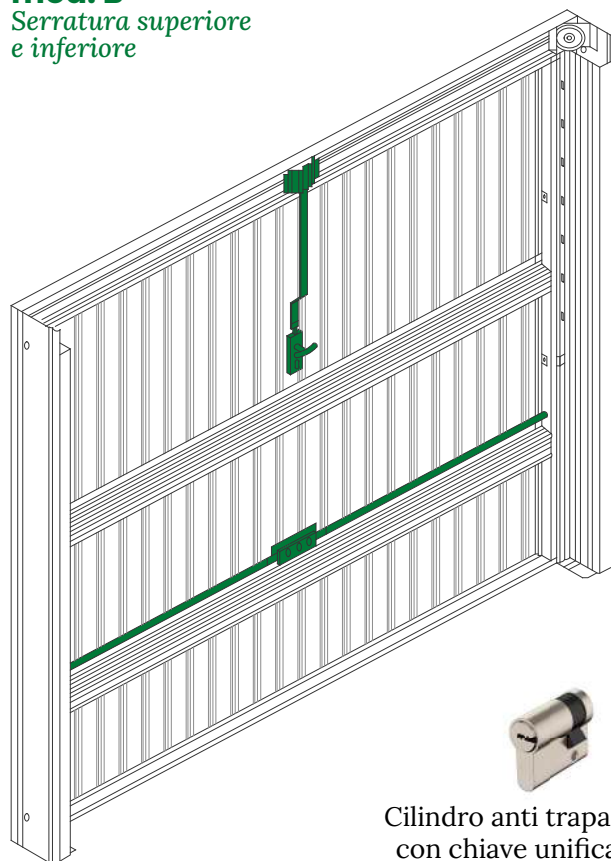


Cilindro anti trapano
con chiave unificata

mod. C
Serratura triplice
inferiore

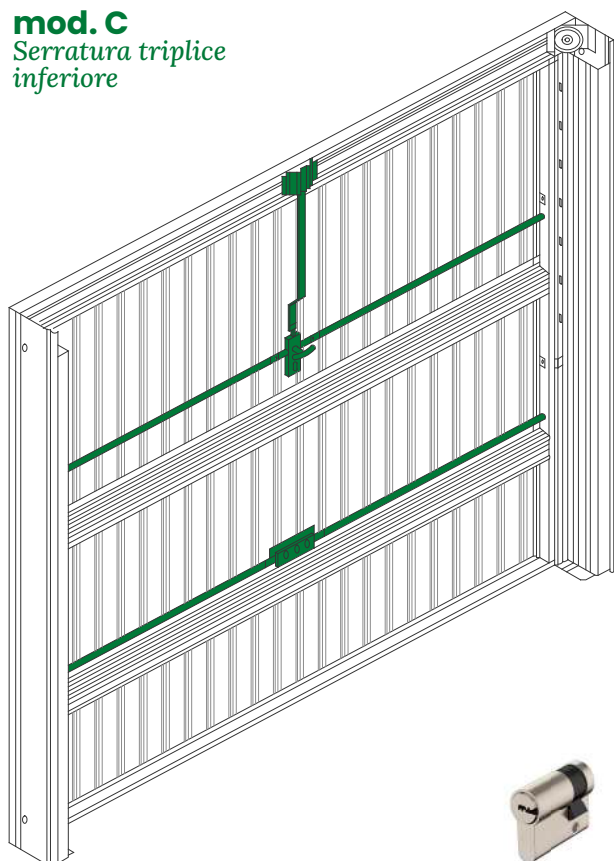

Cilindro anti trapano
con chiave unificata

mod. D
Serratura triplice
+inferiore
+piastra antieffrazione
2mm

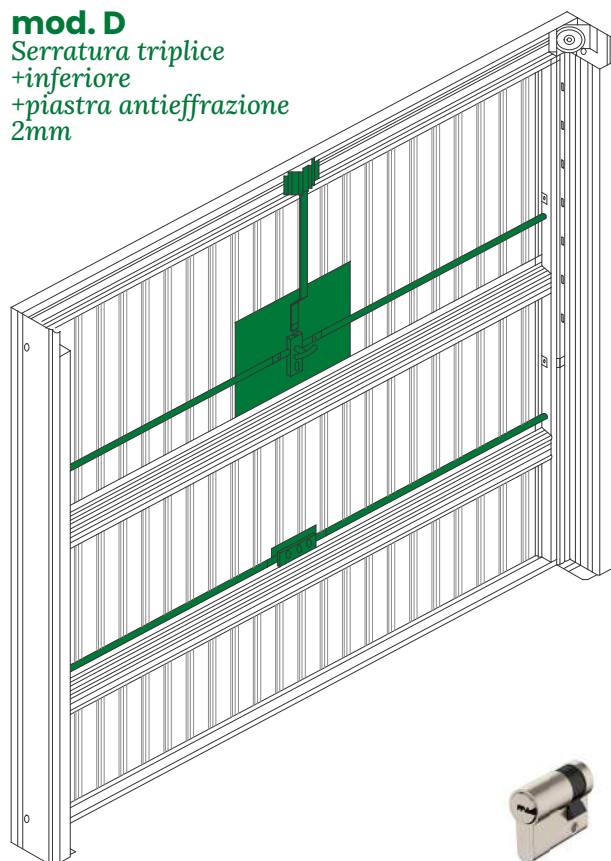

Cilindro anti trapano
con chiave unificata



Serrande.

serrande avvolgibili ad elementi.





Serrande ad elementi ciechi

Serranda ad elementi ciechi Semplici o bombati a seconda delle dimensioni e di spessore adeguato, può raggiungere sia in larghezza che in altezza dimensioni oltre i 10 mt. Scorrevole dentro guide a "U" complete di rullo di avvolgimento con molle di acciaio oppure senza molle di compensazione con funzionamento manuale o elettrico anche con comando a distanza. Può essere fornita zincata, zincata e verniciata a polveri con successiva polimerizzazione a forno, microforata, in alluminio, in acciaio inox, con elementi anti-vento, con guide e staffe anti-tempesta, con elementi doppia parete coibentati internamente.




Serrande ad elementi microforata

Molto adatta per mantenere un elevato limite di sicurezza dando la possibilità di vedere la merce esposta, specialmente se la verina è illuminata dall'interno. Adatta anche per garantire un ricambio d'aria continuo nel locale. Fornita zincata, è consigliata la verniciatura a polveri epossidiche.



serrande avvolgibili tubolare.

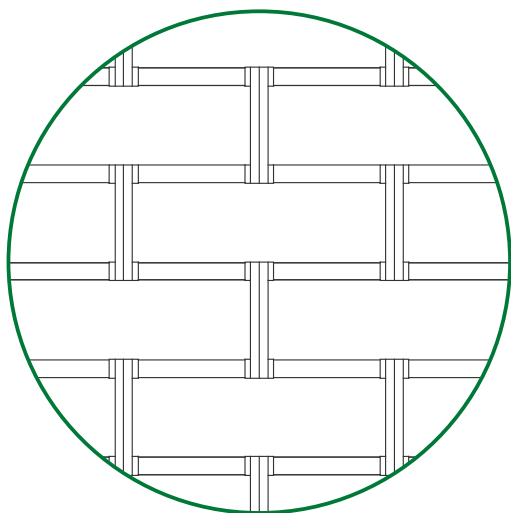


Serranda tubolare

Particolarmente adatta per negozi e vetrine con esposizione permanente, costruita con tubi in acciaio diametro 18 mm., composta con biellette di collegamento. Può essere fornita zincata, in acciaio inox o verniciata a polveri epossidiche essiccata a forno oltre 180° C.



serrande avvolgibili a maglia.

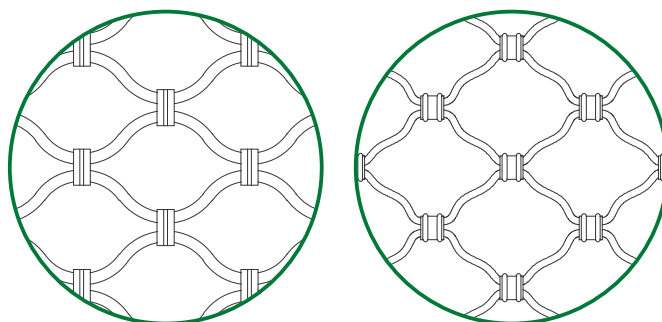


Serrande a maglia

Particolarmente adatta per negozi e vetrine con esposizione permanente che necessitano di maggior sicurezza. Costruita in tondo di acciaio diametro 10 mm. trafilato, a maglia semplice o con traverse di rinforzo, collegati tra loro con legami di acciaio pressopiegati, zincata o verniciata a polveri epossidiche essiccata a forno oltre 180° C.

esploso serranda manuale.


Vista Interna

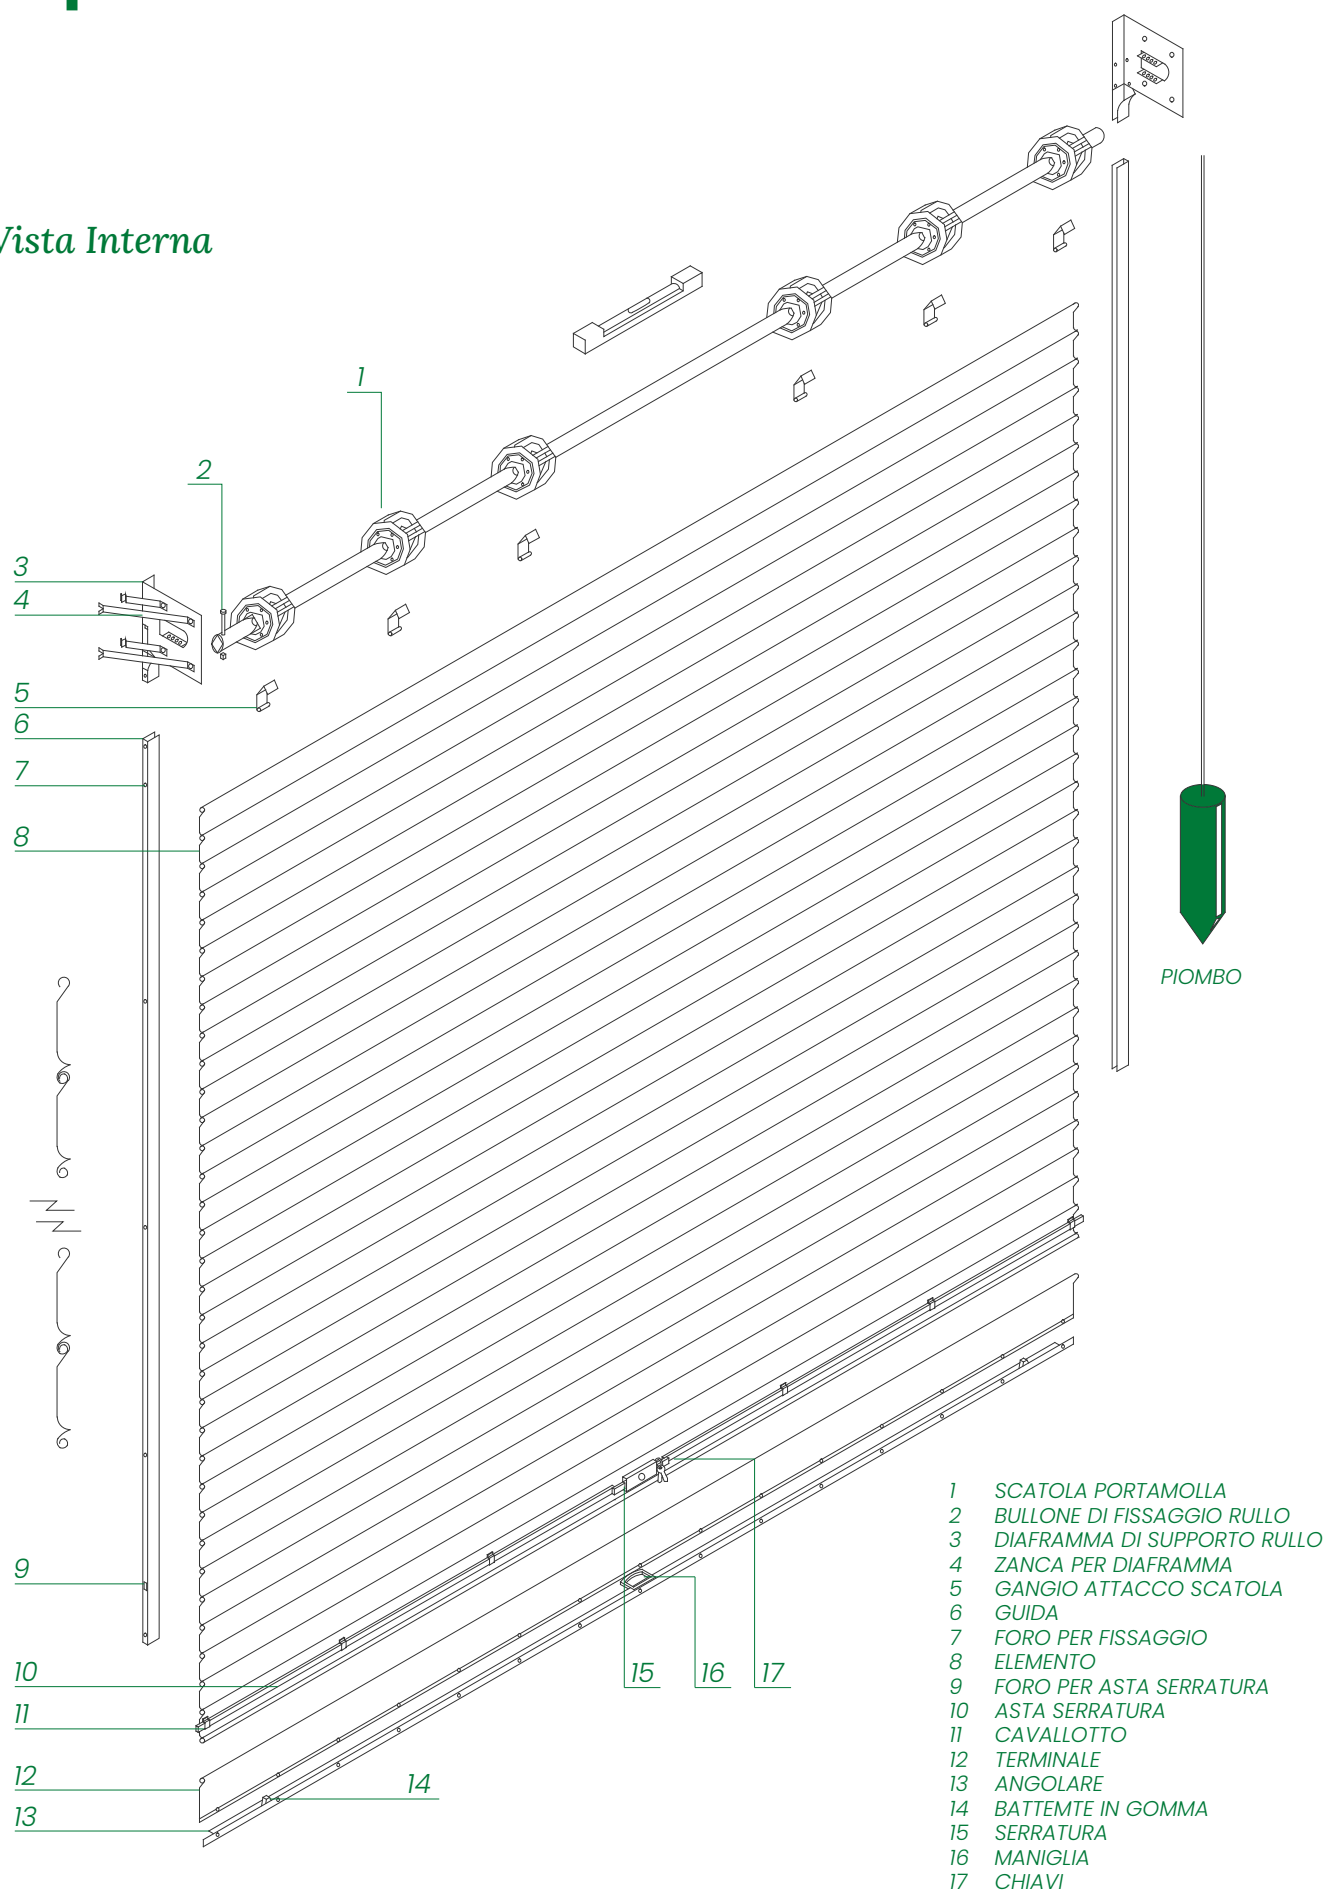


Cancello estensibile.




Realizzati a una oppure due raccolte, interamente in acciaio con profili ad "U" 15x15x15 oppure 20x15x20 scorrevoli in guide superiori ed inferiori. Nei tipi: a raccolte in luce, o raccolte incassate, o raccolte ribaltabili. Possono essere forniti: in acciaio zincato, in acciaio inox, in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche essiccate a forno oltre 180° in un'ampia gamma di color RAL a vostra scelta. Adatti per la protezione di finestre e porte di abitazioni e di negozi che necessitano di esposizione. Il nostro esclusivo sistema di ribaltamento a 90° O 180° che consente di recuperare tutta la luce ed il passaggio. Forniti completi di struttura portante, rendono il montaggio veloce e senza ausilio di opere murarie.

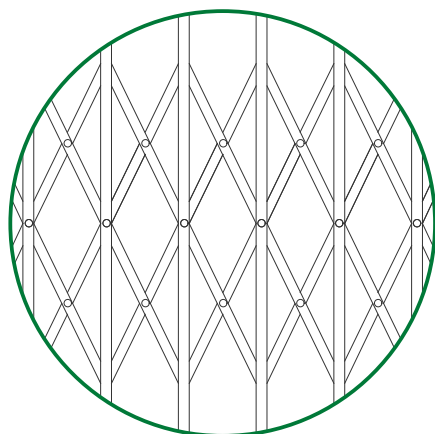

CLASSICO

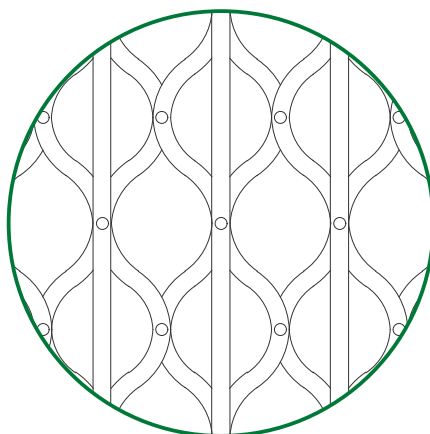

ORIENTE

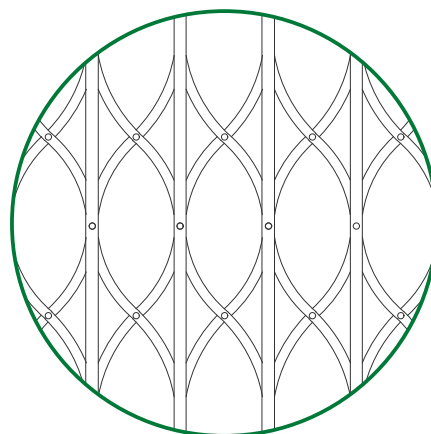

DECOR

Porte tagliafuoco REI 60-120.

Porte Reversibili

Porte tagliafuoco REI 120 in lamiera preverniciata colore RAL 1013, ad un'anta reversibile con battuta inferiore asportabile, maniglia antinfortunistica colore nero e serratura con chiave tipo Patent predisposta per cilindro tipo europeo, e per applicazione di maniglione antipanico. Ogni porta viene fornita corredata di certificato di omologazione.



MANIGLIA STANDARD



INSERTO CHIAVE
PATENT
(A RICHIESTA)



CILINDRO YALE
(A RICHIESTA)



MANIGLIONE
ANTIPANICO STANDARD
(A RICHIESTA)





MANIGLIONE
ANTIPANICO PUSH
STANDARD
(A RICHIESTA)

particolari tecnici porta tagliafuoco.

Tabella generale delle dimensioni teoriche
 Per queste dimensioni teoriche si applica una tolleranza di ±3mm.

Dimensioni standard
 Sempre disponibili a magazzino

FORO MURO Lfm * Hfm	LUCE PASSAGGIO Lp * Hp
800 x 2050	726 x 2010
900 x 2050	826 x 2010
1000 x 2050	926 x 2010
1200 x 2050	1126 x 2010
1350 x 2050	1276 x 2010
800 x 2150	726 x 2110
900 x 2150	826 x 2110
1000 x 2150	926 x 2100
1200 x 2150	1126 x 2110
1350 x 2150	1276 x 2110

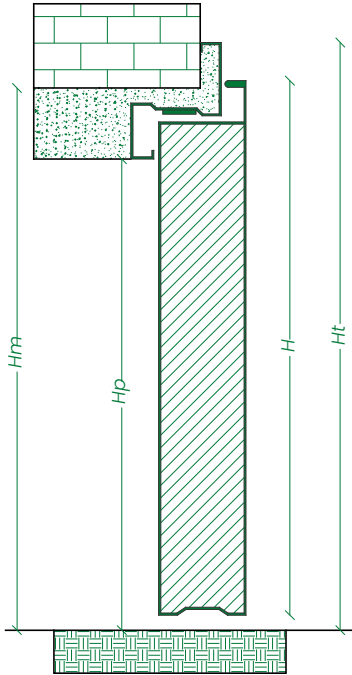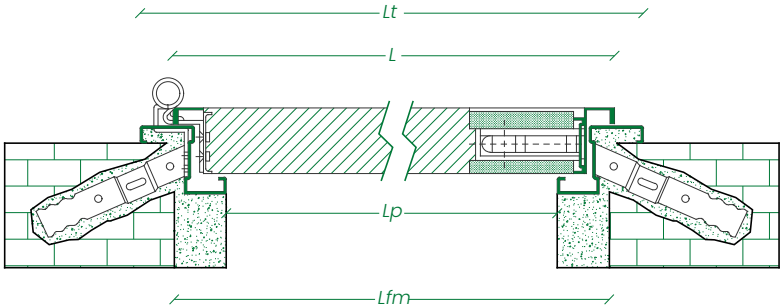

porte multiuso.



Multiuso reversibile con senso di apertura indifferente spingere destra sinistra

Porta multiuso in lamiera preverniciata colore RAL 1013 ad un'anta reversibile con battuta inferiore asportabile, maniglia antinfortunistica colore nero e serratura con chiave tipo Patent predisposta per cilindro tipo europeo, e per applicazione di maniglione antipanico. Multiuso Reversibile con senso di apertura indifferente spingere tirare destra sinistra.

Tabella generale dimensioni standard

Sempre disponibili a magazzino

FORO MURO Lfm * Hfm	LUCE PASSAGGIO Lp * Hp
700 x 2050	626 x 2010
800 x 2050	726 x 2010
900 x 2050	826 x 2010
1000 x 2050	926 x 2010
1200 x 2050	1126 x 2010
700 x 2150	626 x 2110
800 x 2150	726 x 2110
900 x 2150	826 x 2100
1000 x 2150	926 x 2110
1200 x 2150	1126 x 2110
1350 x 2150	1276 x 2100

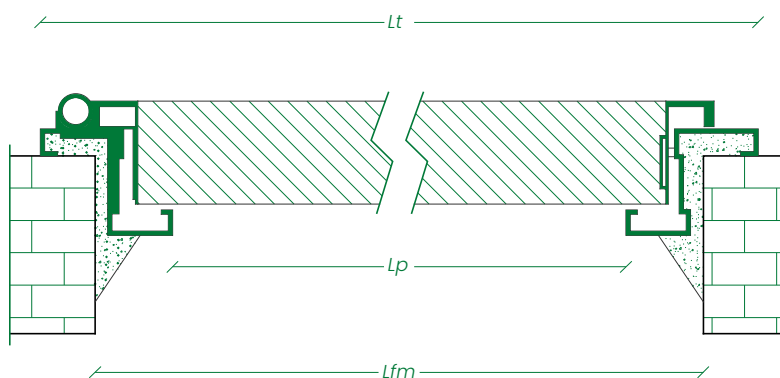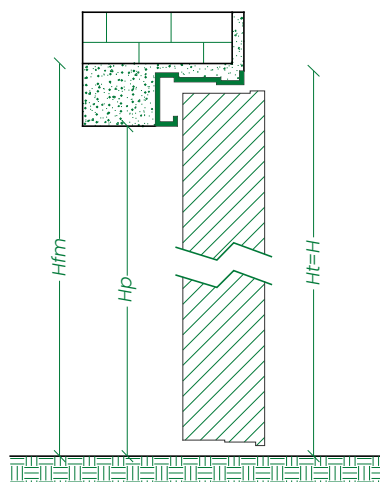

Produzione interna.



Il nostro reparto produttivo, con oltre 5.000 mq di superficie, è in grado di soddisfare ogni richiesta in tempi rapidi grazie a un'organizzazione efficiente e all'impiego di macchinari tecnologicamente all'avanguardia.




Progettiamo e realizziamo internamente basculanti, serrande, cancelletti di sicurezza, garantendo un controllo costante su tutte le fasi della produzione e assicurando elevati standard qualitativi. La produzione diretta ci consente di offrire soluzioni personalizzate, prodotti top di gamma e tempi di consegna competitivi.





Seguiamo il cliente dalla fase di progettazione fino alla posa in opera, fornendo un servizio completo e professionale. Il nostro personale specializzato si occupa del montaggio con la massima cura e precisione, assicurando installazioni a regola d'arte e perfettamente conformi alle normative vigenti.

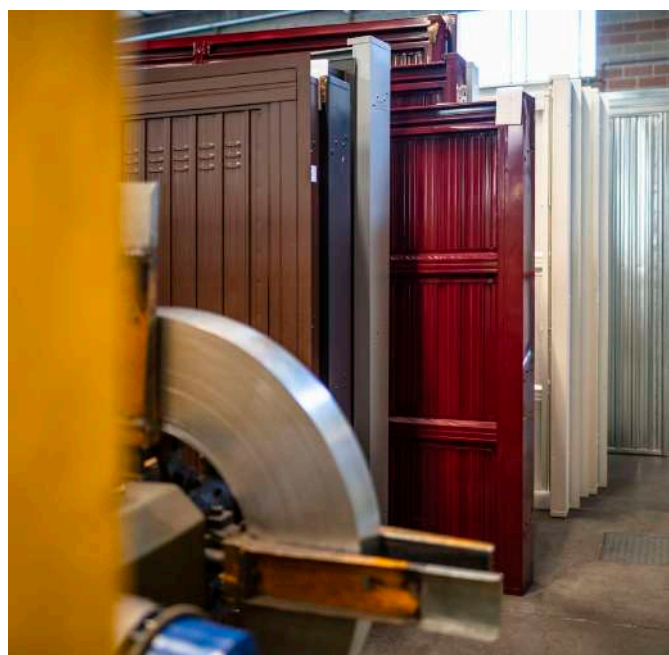

A completamento del servizio, garantiamo assistenza tecnica qualificata e interventi rapidi di manutenzione, per assicurare nel tempo affidabilità, sicurezza e massime prestazioni di ogni prodotto installato.



Via don E. Torri, 4
25027 - Quinzano d'Oglio (BS)
Tel. +39 030 9923549
www.edilporte.it - info@edilporte.it

EDILPORTE.it

edilporte_brescia 
edilportebrescia 
edilporte.it 